

# プットイーゼル60度 ロウワイドタイプ 取扱説明書

PUTEZ60-LW

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告


❌ 禁止  
展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意

⚠ 注意  
各サイズに対応できるように上部に押えなどではなく、もたせかけるスタイルです。風あたりが強い場所などは、落下にご注意下さい。(屋内専用スタンド)

### 梱包内容

L字型本体パーツ 3個

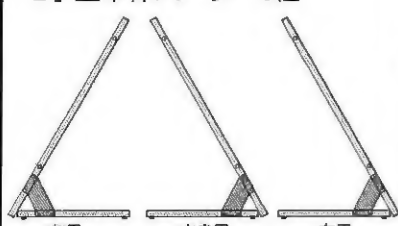

※中央用のL字型パーツはステンパイプを通す穴が貫通しています。

φ10 ステンパイプ 2本



ビス 計4個



パネル受けホルダー 3個

パネルホルダーは本体から取り外した状態で出荷しています。




### 【オプションパーツ】

パネルズレ止め用 アクリル押え



●アクリル透明3mm(ヒモ付)




※パネルは含まれておりません。  
ヒモで背面のパイプとつないで下さい。

### 組み立て方法

※プラスドライバーをご用意下さい。

納品時、L字型本体パーツ3個とステンパイプは分解した状態になっています。

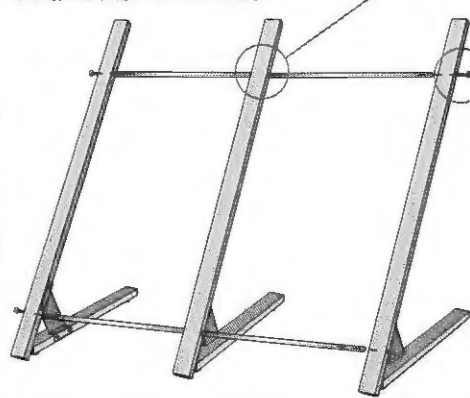


①L字型本体パーツ左用・中央用・右用と並べ、まず中央用にステンパイプを貫通させて下さい。(上・下の穴共に)



中央用のL字型パーツのみステンパイプを通す穴が貫通していますので、ご注意ください。

②左右の本体パーツに順番に内側からステンパイプを通し、端からビスで固定する。(上・下の穴共に)

【注意】L字型本体パーツの両サイドに穴が開いていますが、小さい穴が開いている方を外側に、内側の大きい穴にステンパイプを差し込んで下さい。

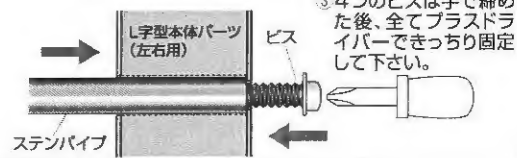

③4つのビスは手で締め、全てプラスドライバーできっちり固定して下さい。

### パネル受けホルダーの取付方法

●対応パネル=A0・B0(横置) ※厚み30mmまで


展示するパネル長に合わせ、パネル受けホルダーを左右のフレームの下側に取り付けます。



①パネル受けにするパネルホルダーのボルトを取り外して下さい。




②ネジ加工のない穴を内側にして、フレームを挟み込むように受けホルダーを取り付け、ボルトを内側からネジ加工の無い穴を通して、ネジ加工のある穴に入れて締め込んで下さい。



取り付け位置はパネルサイズに合わせて調節して下さい。

パネルが水平になるように取り付け位置を調節して下さい。

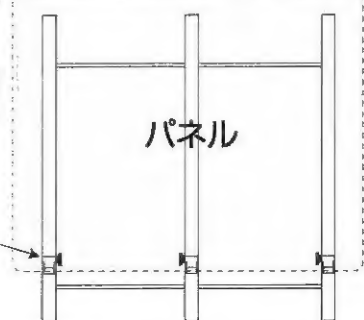

### 展示の際の注意点

※1m以下での展示の際は必ずパネルの長さを確認の上、展示して下さい。下段に展示の際はパネル長さ1100mmで全高990mmとなります。上段に展示の際はパネル長さ800mmで全高990mmとなります。

※パネルの厚みは30mmまで対応。

全高1M以下

